





EXTRACTOR CON SENSOR ECO SILENT

COD. SC0029330001CW

MEDIDAS:
15.2 x 15.2 x 11.5 cm

Diseño elegante y compacto que
mantiene ventilados tus ambientes.

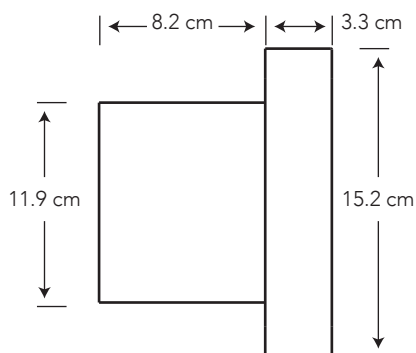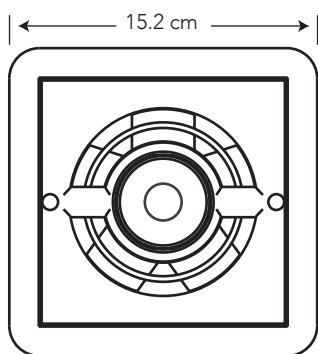

COLORES

Blanco

130

CARACTERÍSTICAS

Material:	ABS con filtro UV
Tipo:	Extractor mecánico
Uso:	Diseño elegante y cómodo destinado a la extracción para cualquier ambiente

CUMPLE CON NORMA

- Cuenta con certificación Europea CE
- Certificación en seguridad UL



ESPECIFICACIONES

Adaptable a tubos y accesorios de: $\varnothing$ 12.5 cm

Capacidad de absorción: 150 m³/h

Conexión: 127 V / 220 V

Corriente: 0.19 A


Potencia nominal del motor: 20 W

Recomendado para ambientes de hasta: 8 m²

Potencia sonora (a 1m): < 59.7 dB (A)

Conexión eléctrica:

- Debe conectarse a una red monofásica (127V; 60Hz)
- Polarizar las líneas.
- Colocar la tapa fijándola con los tornillos

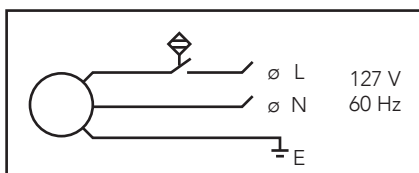

¿QUÉ INCLUYE?

- Tacos y tornillos

BENEFICIOS

- Producto de alta resistente y durabilidad al estar fabricado de ABS con filtro UV.
- Este modelo no necesita el uso de interruptor, pues posee sensor de presencia que activa un temporizador que mantiene al extractor conectando durante 10 minutos al detectar movimiento es su radio de captación.
- Promueve la ventilación de los ambientes y baños de forma eficiente, económica y silenciosa. Utilizado para ambientes con poca o ninguna ventilación cuyo objetivo es elimina el calor, la humedad, vapores, olores acumulados en el interior gracias a su elevada capacidad de extracción de aire.
- Un dispositivo que además mantiene las paredes, suelos y juntas en buen estado a pesar de la presencia de vaho y humedad en el cuarto de baño.
- Puede ser instalado en el cielo raso, en la pared o ligado a una instalación existente. Es ideal para cualquier ambiente donde sea necesaria una eficaz renovación de aire.
- Reduce los riesgos de infecciones causadas por virus y bacterias. Crea un ambiente desfavorable para hongos, ácaros, polillas, arañas, etc., y aumenta la vida útil de los utensilios existentes en el local.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Es recomendable que la extracción se lleve a cabo en el mismo lugar donde se producen los contaminantes y malos olores.
- El aire de extracción proveniente de baños y excusados no debe ser recirculado dentro del inmueble.
- Antes de realizar cualquier labor de limpieza o mantenimiento, es necesario cortar el suministro de energía eléctrica para evitar accidentes.
- No utilizar en locales con temperatura ambiente superior a 40°C

GARANTÍA

BRIGGS garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra del producto, conforme a los periodos adjuntos:

- Extractores de Baño: Tres (3) años.

BAÑO 



SERVICIO AL CLIENTE

1-800-783337

CUSTOMER SERVICE